


KARTA KATALOGOWA

Przewoźny agregat *VacuClean*® 30 VCM
do odwadniania, odpowietrzania i oczyszczania olejów

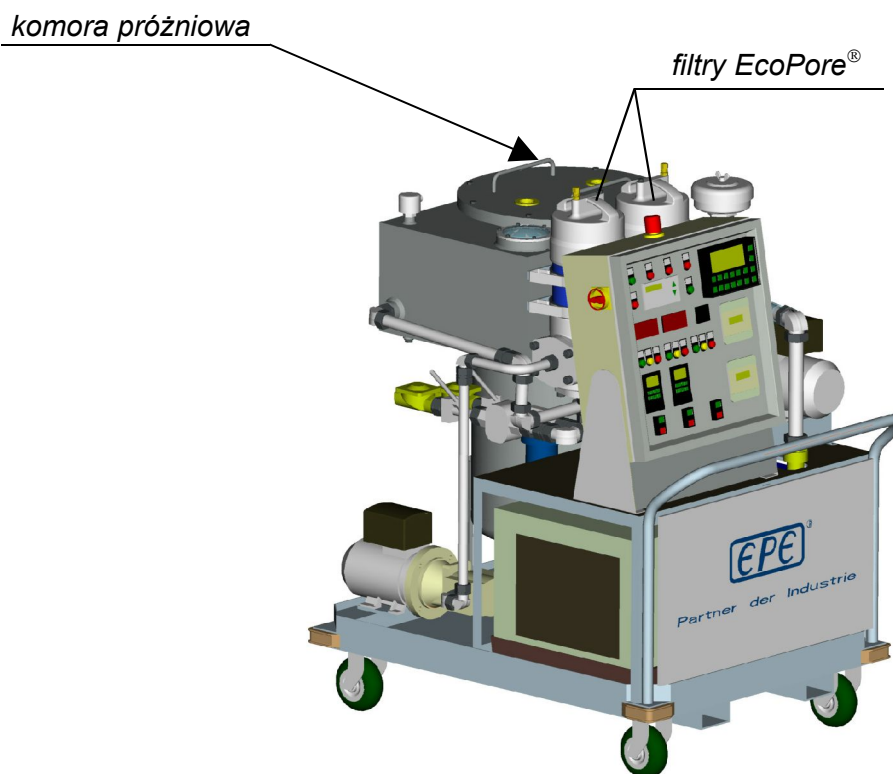

<i>Sterowanie</i>	<i>sterownik programowalny</i>
<i>Podłączenie elektryczne</i>	<i>wtyczka 3-fazowa z przełącznikiem fazowym z zabezpieczeniem 16A CEE</i>
<i>Pobór mocy</i>	<i>8 KW</i>
<i>Przyłącza olejowe</i>	<i>giętkimi przewodami min Ø 60 do dwóch otworów w zbiorniku oleju znajdujących się w max wzajemnej odległości</i>
<i>Wymiary (szer x wys x dł)</i>	<i>800 x 1500 x 1200 mm</i>
<i>Przepływ oleju czyszczonego</i>	<i>5 – 40 l /min.</i>
<i>Wytrącanie wody</i>	<i>max 9,8 litra /godz. typowe 4,5 litra/ godz.</i>
<i>Osiągana końcowa zawartość wody</i>	<i>< 50 ppm (typowe 40 ppm)</i>